

# Bezpečnostní dveřní spínače HS5D




**IDEC**

nejprodávanejší spínače  
standardních rozměrů  
IP67

# Bezpečnostní dveřní spínač HS5D

## Technické parametry:

- plastové provedení s odnímatelnou plastovou nebo kovovou hlavou pro větší bezpečnost (blokáce hlavního okruhu při otočení nebo odejmutí hlavy)
- kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací, 2 rozpínací, 1 spínací + 2 rozpínací, 3 rozpínací
- k dipozici 3kontaktní provedení s duálními a kontrolními kontakty
- dvojitá izolace eliminuje nutnost uzemnění
- flexibilní instalace – otočením hlavy spínače do potřebného úhlu lze zasunout klíč z 8 směrů
- rozměry: 30 × 30 × 91 mm
- provozní teplota –30...+70 °C
- krytí IP67

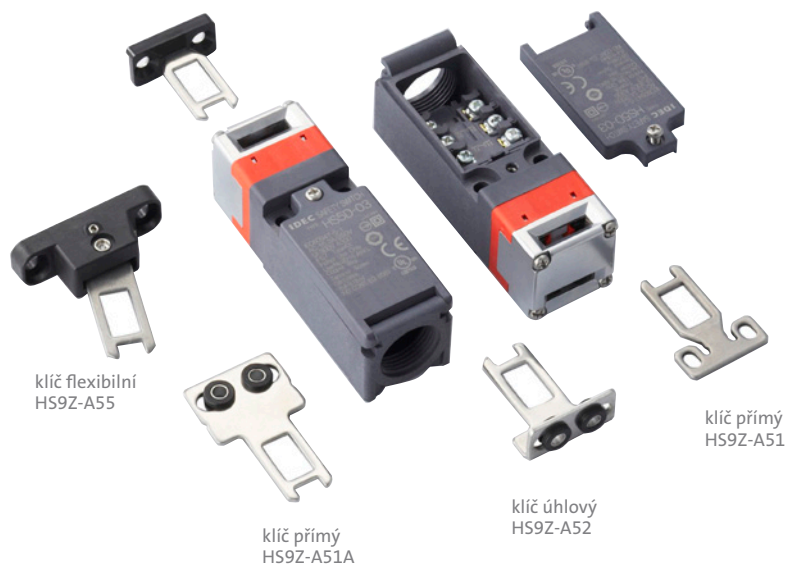

## Vybrané typy bezpečnostního spínače řady HS5D



Typ	Kontakty	Popis	Vývod	Cena
HS5D-11RN	1 spínací + 1 rozpínací	plastová hlava	G1/2	540,—
HS5D-02RN	2 rozpínací	plastová hlava	G1/2	620,—
HS5D-12RNP	1 spínací + 2 rozpínací	plastová hlava	PG 13,5	950,—
HS5D-03RNP	3 rozpínací	plastová hlava	PG 13,5	950,—
HS5D-11ZRNP	1 spínací + 1 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 110,—
HS5D-02ZRNP	2 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 110,—
HS5D-12ZRNP	1 spínací + 2 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 320,—
HS5D-03ZRNP	3 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 110,—
HS9Z-A51	klíč přímý		PG 13,5	197,—
HS9Z-A52	klíč úhlový		PG 13,5	116,—
HS9Z-A55	klíč nastavitelný vodorovně a svisle		PG 13,5	300,—